


Монтажная гайка FCN Clix A4

ОБЗОР



FCN Clix P




FCN Clix M

Технические данные


Материал A4	Нержавеющая сталь класса III коррозионной стойкости, н-р, A4
Пластик	Нейлон PA 6

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Артикул изделия	Количество в упаковке шт.	Резьба М	Толщина S мм
FCN Clix P A4				
FCN Clix P 8 A4	504436	100	M 8	6
FCN Clix P 10 A4	504437	100	M 10	8
FCN Clix P 12 A4	504439	100	M 12	9,5
FCN Clix M A4				
FCN Clix M 8 A4	504440	100	M 8	6
FCN Clix M 10 A4	504447	100	M 10	8



FCN Clix P




FCN Clix M

Винт-шуруп STS A2/A4

ОБЗОР

STS




Технические данные

Материал	Нержавеющая сталь класса II коррозионной стойкости, н-р, A2
Материал	Нержавеющая сталь класса III коррозионной стойкости, н-р, A4

Монтажные системы из нержавеющей стали

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Артикул изделия	Количество в упаковке шт.	Длина мм	Резьба М
A2				
STS 8 x 80 A2	65132	100	80	M 8
STS 8 x 100 A2	77643	100	100	M 8
STS 10 x 100 A2	65153	100	100	M 10
A4				
STS 8 x 100 A4	77715	100	100	M 8
STS 10 x 100 A4	77716	100	100	M 10

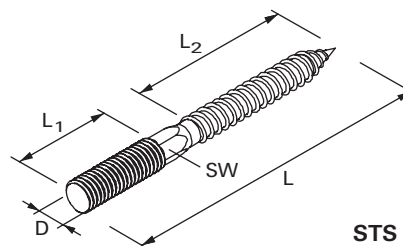

STS