


## Удобный для установки ограничитель хода двери

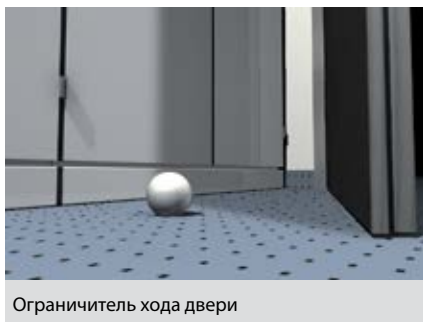


Ограничитель хода двери

### СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

- Бетон
- Цементная стяжка

### ХАРАКТЕРИСТИКИ



### ПРЕИМУЩЕСТВА


- Распорная часть дюбеля обеспечивает непосредственное крепление ограничителя хода двери, упрощая установку.
- Невидимое крепление придает ограничителю хода двери эстетичный внешний вид.
- Ограничитель TS содержит все компоненты, необходимые для монтажа, обеспечивая исключительное удобство.
- Ограничитель хода двери выпускается в широком ассортименте расцветок на любой вкус и под любое напольное покрытие.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Ограничитель хода двери с изменяемым положением

### ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

- Ограничитель хода двери TS пригоден для предварительного монтажа.
- Вворачивание шурупа обеспечивает распор дюбеля и автоматическую анкеровку в строительном материале.
- Дюбель необходимо протолкнуть в просверленное отверстие до утолщения с наружной резьбой.
- Ограничитель хода двери можно снимать, отвернув шарик ограничителя, вывернув шуруп и вынув из отверстия дюбель.

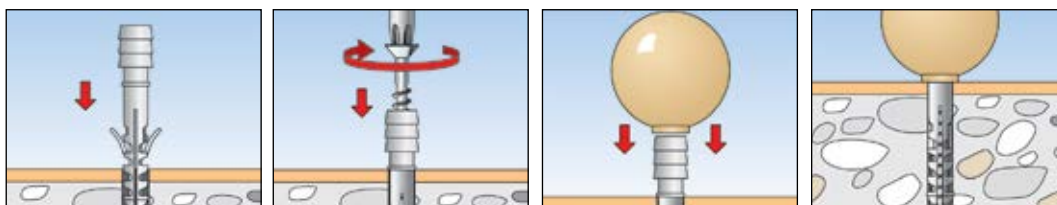

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Ограничитель хода двери **TS**

Комплект ограничителей хода двери **TS-SORT** в ассортименте

Тип	Артикул	Диаметр сверления отверстия $d_0$ [мм]	Мин. глубина сверления отверстия $h_1$ [мм]	Цвет	Состав	Кол-во в упаковке [шт]
<b>TS 8 G</b>	<b>060535</b>	8	50	серый	—	10
<b>TS 8 W</b>	<b>060536</b>	8	50	белый	—	10
<b>TS 8 S</b>	<b>060539</b>	8	50	черный	—	10
<b>TS 8 BR</b>	<b>060540</b>	8	50	коричневый	—	10
<b>TS 8 BG</b>	<b>060551</b>	8	50	бежевый	—	10
<b>TS-SORT</b>	<b>060521</b>	8	50	комплект	по 5 шт. каждого цвета – серый, белый, бежевый, черный, коричневый	1